


MTU26R

JAUDĪGS TRAKTORS!

Pilībā būvēts mūsu (Mitsubishi) centrālā biroja atrašanās vietā – rūpnīcā Japānā. Ražošanā izmantojot labākos, izturīgākos materiālus ("best in class, exceptionally superior, and durable materials") un ar augstākās klases ražošanas precizitāti nodrošinām uzticamu un patiešām ilgtermiņa tehnikas kalpošanu.

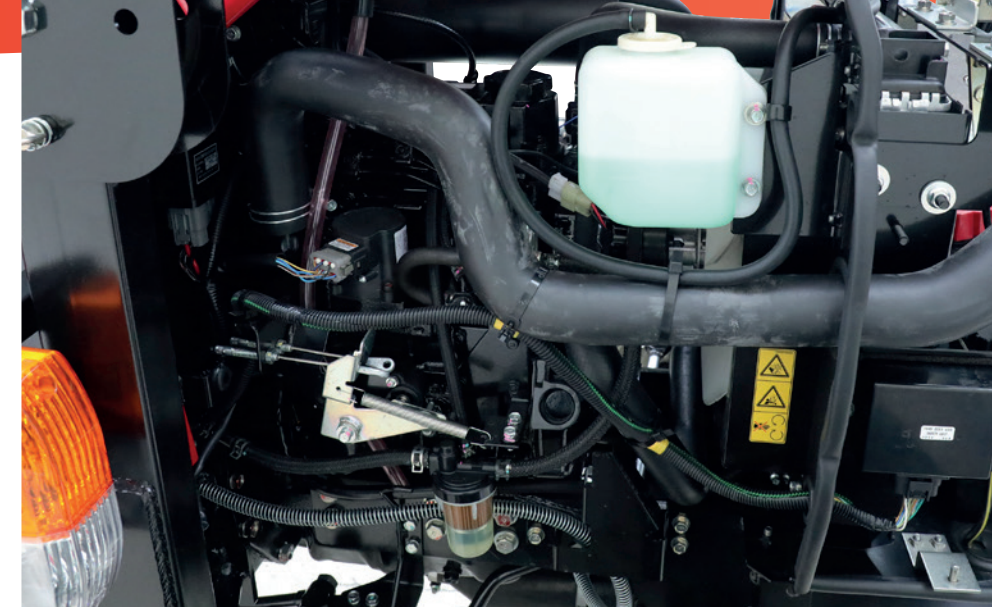

Dzinējs

Jaudīgais Mitsubishi (5. izmešu kategorijas) dīzeļa dzinējs ar šķidruma dzesēšanu, nodrošinās dinamisku jaudas padevi, stabilu griezes momentu, zemu trokšņu un vibrāciju līmeni.



Stūres pastiprinātājs


Viegla un ērta manevrēšana jebkuros apstākļos.

Vidus PTO & papildus hid.izvadi*

Papildus uzkarēm.
*Papildus aprīkojums



* Papildus



Sūkņi

Īpaši jaudīgs hidrosūknis sniedz iespēju izmantot lielāku teritoriju kopšanas aprīkojumu.



Transmisija

Ar bezpakāpju 3 grupas hidrostatu vai 8F/8Rsinhro pārslēdzēju darbs nesagādās piepūli visas dienas garumā.



Stabilitāte

Lielāka riteņu garenbāze un augsts klīrens.



Panelis

Ērti uztverams un vieglipārskatāms mērinstrumentu panelis



Hidrostat. pedālis

Maksimāli ērtai virziena un ātruma kontrolei.



Ērtas apkopes

Pilnībā atverama motora telpa nodrošinās īpaši ērtu traktora ikdienas apkopi (akumulators, radiatora aizsargs, dzesēšanas šķidrums, dzinēja eļļa u.c.)



PTO un PTO slēdzis

Neatkarīgais PTO (jaudas noņēmējs/jūgvārpsta) tiek vadīts ar elektrisku slēdzi.



"Deluxe" sēdeklis

Operatora sēdeklis ar mehānisku amortizāciju.



Apgaismojums

Plašais darba vietas apgaismojums atvieglos darbu samazinātas redzamības apstākļos.

Modelis		MTU26R	MTU26RH
Tips		šķidrums dzese, dīzelis	Šķidrums dzes, dīzelis
Jauda	Zs	24.7	24.7
Cilindru skaits		3	3
Tilpums	cc./kub.cm	1318	1318
Apgrīzieni (noreg.)	apgr.min.	2500	2500
PTO (jaudasdas noņēmējs/ jūgvārpsta)	Zs	18.5	18.5
Degvielas sistēma			
Degvielas kapacitāte	l.	27.0	27.0
Iesmidzināšanas tips		Indirect Diesel Injection	Indirect Diesel Injection
Ritošā daļa			
Transmisijas tips		mehānika	hidrostatiskā
Pārnesumi (uz priekšu(F)/ atpakaļ (R))		8 / 8 (synchro shuttle)	3 pakāpes
Bremzes		disku (eļļas vannā)	disku (eļļas vannā)
Hidraulika			
Vadība (pozīciju kontrole)		standarta	standarta
Hidro sūkņa kapacitāte	l./min	28.5	28.5
maksimālais spiediens	bar	155	155
Stūres sūkņa kapacitāte	l./min	12.2	12.2
maksimālais spiediens	bar	105	105
Papildus hidro vārsti		papildus aprīkojums	papildus aprīkojums
PTO (jaudas noņēmējs/jūgvārpsta)			
Tips		neatkarīgs	daļēji neatkarīgs
Aizmugures PTO rpm (apgr./min.)		540 /1000	540
Aizmugures PTO vārpstas izmērs		1-3/8	1-3/8
Vidus PTO rpm (apgr./min.)		-	Option 2000
Vidus PTO vārpstas izmērs		-	SAE 1" - 15 zobi
Stūres iekārta			
Stūres pastiprinātājs		hidrostatisks (std.)	hidrostatisks (std.)
Apgrīšanās radiuss(AG riepas/ bremze)	m	2.4	2.4
Āķis			
Tips		Cat. I	Cat. I
Nestspēja uz āķa galvas	kg	1200	1200
Riepas			
Lauksaimniecības (AG) riepas	Priekša	7-16	7-16
	Aizmugure	11.2-24	11.2-24
Zālāja riepas	Priekša	212/80D15	212/80D15
	Aizmugure	355/80D20	355/80D20
Izmēri (lauksaimniecības (AG) riepas)			
Asu garenbāze	mm	1710	1710
Kopējais platums	mm	1400	1400
Kopējais garums	mm	3190	3190
Augstums	mm	2389	2389
Klirens (min.)	mm	325	325
Svars	kg	1176	1180

We reserve the right to discontinue models or change specifications without notice.



MTU26R



MTU26RH



MITSUBISHI

MTU26R



Ražotāja oficiālais pārstāvis Latvijā:

SIA Multiklips
t. +371 26 595 421
Lielirbes iela 1, Rīga, LV-1046
Latvija

